«Металлмонтаж»
ул.Бассейная, 38
(812)378-21-07, mail@mmspb.ru

Инструкция по сборке раздвижной решетки

Благодарим вас за приобретение продукции «Металлмонтаж»!
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по сборке раздвижной решетки «Универсал».

Комплектация решетки:

1. Решетка-гармошка из уголка 25х10 мм – 1 шт.
2. Боковые стойки гармошки из уголка 25х30 мм - 2 шт
3. Кронштейны для крепления гармошки к боковым стойкам - 4-10 шт.
4. Стойка для крепления к стене из уголка 25х30 мм - 1 шт.
5. Ответная стойка под навесной замок из уголка 25х30 мм - 1 шт.
6. Петли (с крепежными пластинами) - 2-5 шт. (в зависимости от высоты решетки)
7. Комплект проушин под навесной замок - 2 шт.
8. Комплект крепежа (для крепления гармошки к стойкам) - 1 шт.

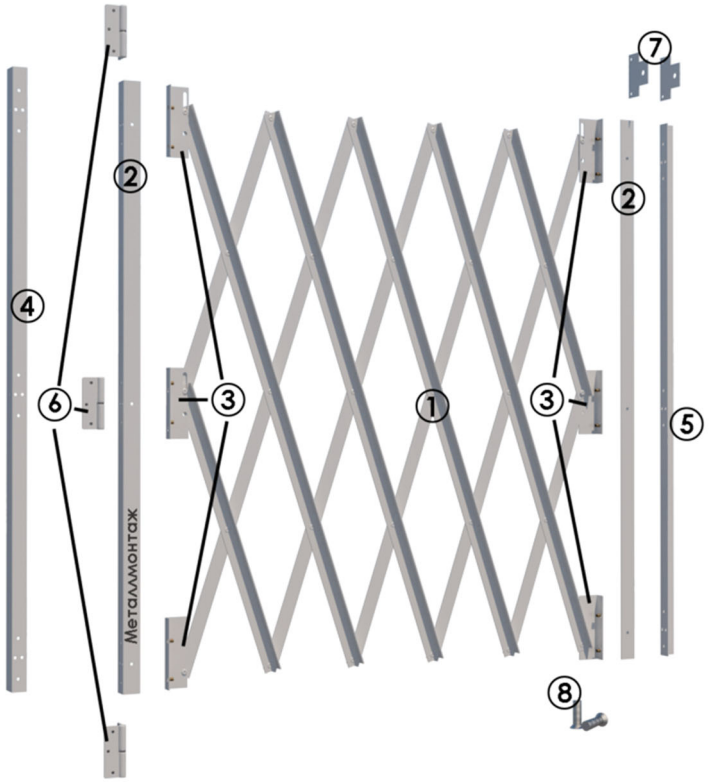

Порядок сборки:

1. Сборка петлевой части: закрепить одну половину петли (6) через стойку (2) к кронштейну (3) решетки-гармошки (1) используя винты (8);
2. Вторую половину петли (6) закрепить через вторую стойку (4) к винтовым вставкам используя винты (6). Одну из петель установить встречно остальным, для предотвращения снятия решетки с петель.
3. Сборка замковой части: закрепить одну проушину (7) через стойку (2) к кронштейну (3) решетки-гармошки (1) используя винты (9);
4. Вторую проушину (7) закрепить через вторую стойку (5) к винтовым вставкам используя винты (8).